



BEVESTIGINGSMATERIAAL VOOR DAK- & GEVELTOEPASSINGEN



Het Dak&Gevel concept bevat bevestigingsmaterialen die specifiek bedoeld zijn voor daken geveltoepassingen. Met dit brede pakket aan specifieke producten voor dak-, wand en geveltoepassingen kan, de retailer de vraag van klanten op dit gebied vrijwel geheel afdekken.

Alle bevestigingsartikelen in Dak&Gevel zitten verpakt in hoogwaardige transparante verpakkingen. Hierdoor is de inhoud altijd duidelijk zichtbaar. Daarnaast zijn de verpakkingen waterdicht, zodat deze bij gebruik buiten ook goed blijven. Deze kunststof kuipen zijn hersluitbaar en stapelbaar. De zorgvuldig afgemeten inhoud per product zijn interessant voor zowel de doe-het-zelver als de professionele gebruiker.

Het totale Dak&Gevel concept kan één meter in het schap van uw showroom of winkel vullen. Deze meter schapruimte kan worden aangekleed met een Dak&Gevel kopbord.

VERPAKKING & PRESENTATIE

De producten in dit concept zitten verpakt in transparante kuipen waardoor de inhoud altijd duidelijk zichtbaar is. Deze kuipen zijn hersluitbaar en stapelbaar. De verpakkingen zijn waterdicht zodat deze bij gebruik buiten ook goed blijven.

- ✓ Waterdichte verpakking
- ✓ Duidelijk etiket
- ✓ Hersluitbare verpakking
- ✓ Duidelijke producttekening
- ✓ Producten goed zichtbaar
- ✓ Stapelbaar



NIEUW

Nieuw in het Dak&Gevel assortiment zijn **dakpanprofielschroeven**. Deze zijn in twee afmetingen en kleuren leverbaar. Aan de **kleurkopschroeven** zijn enkele nieuwe RAL-kleuren toegevoegd en de **profielplaatschroeven** zijn nu ook beschikbaar met een lengte van 20 mm. Helemaal nieuw zijn de **boorschroeven met lange boorpunt**, speciaal geschikt voor montage op dikker staal.

Aan het assortiment **golflaatbouten** is de H2S met vleugels toegevoegd. De vleugels ruimen een gat in de plaat, waardoor deze beter kan werken bij temperatuurverschillen. De 2-delige sluitschelp zorgt voor een waterdichte afsluiting en dankzij de boorpunt is hij zonder voorboren te verwerken.

Tot slot zijn nu ook **sandwichpaneelschroeven** leverbaar. Zowel voor montage op hout, als op staal. Voor montage op staal zijn ze uitgevoerd met een Bi-metalen boorpunt, zodat ze te verwerken zijn in stalen profielen t/m een dikte van 12 mm.

NIEUW

KLEURKOPSCHROEF

Montage van gevelplaten, zoals bijvoorbeeld Trespa®, op hout

Afmeting	Inhoud	Vpe	Kleur	RAL	Artikelnummer	
4.8 x 25	50	8	Beige	1013	6304.30.37120	
4.8 x 25	50	8	Wit	9010	6304.30.37124	
4.8 x 25	50	8	Crèmewit	9001	+	6304.30.37125
4.8 x 25	50	8	Rood	3005	+	6304.30.37132
4.8 x 25	50	8	Blauw	5011	+	6304.30.37133
4.8 x 25	50	8	Grijs	7037	+	6304.30.37134
4.8 x 38	50	8	Beige	1013	6304.30.37520	
4.8 x 38	50	8	Bruin	8017	6304.30.37521	
4.8 x 38	50	8	Groen	6009	6304.30.37522	
4.8 x 38	50	8	Zwart	9005	6304.30.37523	
4.8 x 38	50	8	Wit	9010	6304.30.37524	
4.8 x 38	50	8	Crèmewit	9001	+	6304.30.37525
4.8 x 38	50	8	Grijs	7012	6304.30.37526	
4.8 x 38	50	8	Antraciet	7016	6304.30.37528	
4.8 x 38	50	8	Rood	3005	+	6304.30.37532
4.8 x 38	50	8	Blauw	5011	+	6304.30.37533
4.8 x 38	50	8	Grijs	7037	+	6304.30.37534

+ = nieuw

Productdetails	
Materiaal	RVS-A2
Kopvorm	Laagbolkop Ø 12 mm
Aandrijving	TX-20
Toepassing	25 mm -> 6 mm beplating
Toepassing	38 mm -> 10 mm beplating

NIEUW

DAKPANPROFIELSCHROEVEN

Montage van dakpanprofielplaten op hout of dun staal

Afmeting	Inhoud	Vpe	Kleur	RAL	Artikelnummer
4.8 x 20	50	8	Aluminium	9006	6307.01.37120
4.8 x 20	50	8	Zwart	9011	6307.01.37121
4.8 x 35	50	8	Aluminium	9006	6307.01.37520
4.8 x 35	50	8	Zwart	9011	6307.01.37521

Productdetails	
Materiaal	Staal verzinkt
Kopvorm	Laagbolkop Ø 14 mm
Aandrijving	TX-25
Boorpunt	Boorpunt 1 capaciteit 0.75 - 1 mm
Afdichting	Ring EPDM voor waterdichte afsluiting

NIEUW

PROFIELPLAATSCHROEF

Montage van profielplaten op hout of dun staal

Afmeting	Inhoud	Vpe	Kleur	RAL	Artikelnummer	
4.8 x 20	50	8	Tegelrood	8004	+	6304.01.37120
4.8 x 20	50	8	Zwart	9005	+	6304.01.37122
4.8 x 20	50	8	Rood	3009	+	6304.01.37123
4.8 x 20	50	8	Antraciet	7016	+	6304.01.37125
4.8 x 20	50	8	Wit	9010	+	6304.01.37126
4.8 x 35	50	8	Tegelrood	8004	+	6304.01.37420
4.8 x 35	50	8	Groen	6007	6304.01.37421	
4.8 x 35	50	8	Zwart	9005	6304.01.37422	
4.8 x 35	50	8	Oxiderood	3009	6304.01.37423	
4.8 x 35	50	8	Aluminium	9006	6304.01.37424	
4.8 x 35	50	8	Antraciet	7016	6304.01.37425	

+ = nieuw

Productdetails	
Materiaal	Staal verzinkt
Kopvorm	Zeskantkop
Aandrijving	SW-8
Boorpunt	Boorpunt 1 capaciteit 0.75 - 1 mm
Afdichting	Ring Staal/EPDM 14 mm



SPENGLERSCHROEF

Montage van golfplaten, gevelpannen, vorsten etc.

Afmeting	Inhoud	Vpe	Artikelnummer
4.5 x 50	100	4	6302.30.33901
4.5 x 60	100	4	6302.30.34001
4.5 x 70	100	4	6302.30.34201
4.5 x 80	100	4	6302.30.34401
4.5 x 100	50	4	6302.30.34601

Productdetails	
Materiaal	RVS-A2
Kopvorm	Lenskop
Aandrijving	TX-20
Afdichting	Ring RVS-A2/EPDM 15 mm
Normering	Schroef volgens DIN 7995



MONTAGESCHROEF VOOR HOUT

Montage van diverse soorten plaatmateriaal op hout

Afmeting	Inhoud	Vpe	Artikelnummer
6.5 x 32	100	4	6303.01.43320
6.5 x 38	100	4	6303.01.43520
6.5 x 50	50	4	6303.01.43920

Productdetails	
Materiaal	Staal verzinkt
Kopvorm	Zeskantkop
Aandrijving	SW-10
Afdichting	Ring Staal/EPDM 16 mm
Toepassing	Voor gebruik in hout



MONTAGESCHROEF VOOR STAAL

Montage van diverse soorten plaatmateriaal op staal

Afmeting	Inhoud	Vpe	Artikelnummer
6.3 x 25	100	4	6303.01.53120
6.3 x 32	100	4	6303.01.53320
6.3 x 38	100	4	6303.01.53520
6.3 x 50	50	4	6303.01.53920
6.3 x 63	50	4	6303.01.54020
6.3 x 75	50	4	6303.01.54320

Productdetails	
Materiaal	Staal verzinkt
Kopvorm	Zeskantkop
Aandrijving	SW-10
Afdichting	Ring Staal/EPDM 16 mm
Toepassing	Boorcapaciteit min./max. 2 – 6 mm



NIEUW

BOORSCHROEF MET LANGE BOORPUNT

Montage van profielen op staal

Afmeting	Inhoud	Vpe	Artikelnummer
5.5 x 32	100	4	6308.01.45320
5.5 x 38	100	4	6308.01.45520
5.5 x 55	20	4	6308.01.46020

Productdetails	
Materiaal	Staal verzinkt
Kopvorm	Zeskantkop
Aandrijving	SW-8
Afdichting	Ring Staal/EPDM 16 mm
Boorpunt	Boorpunt 5 capaciteit 5 – 12 mm


NIEUW

GOLFPLAATBOUT - H2S

Montage van (vezelcement) golfplaten op hout

Afmeting	Inhoud	Vpe	Artikelnummer
6.5 x 130	20	4	6306.30.54901
6.5 x 130	35	6	6306.30.54902

Productdetails	
Materiaal	RVS-A2
Kopvorm	Zeskantkop
Aandrijving	SW-8
Afdichting	Ring RVS-A2/EPDM 24 mm
Toepassing	Vleugels ruimen gat in golfplaat voor spanningsvrije bevestiging




GOLFPLAATBOUT - H3S

Montage van golfplaten op houten constructie

Afmeting	Inhoud	Vpe	Artikelnummer
7.0 x 110	20	4	6306.30.58701
7.0 x 110	50	6	6306.30.58702
7.0 x 130	35	6	6306.30.58902

Productdetails	
Materiaal	RVS-A2
Kopvorm	Zeskantkop
Aandrijving	SW-11
Afdichting	3-delige sluitschelp: RVS, Lood, Bitumen
Normering	Bout volgens DIN 571



GOLFPLAATBOUT MET AFDEKKAP

Montage van golfplaten op houten constructie

Afmeting	Inhoud	Vpe	Artikelnummer
7.0 x 110	25	4	6306.01.58701
7.0 x 110	60	6	6306.01.58702

Productdetails	
Materiaal	Staal verzinkt 4.6
Kopvorm	Zeskantkop
Aandrijving	SW-11
Afdichting	Afdekkap zwart
Normering	Bout volgens DIN 571



AFDEKKAP VOOR BOUT OF MOER

Afdekkappen voor bouten en moeren met een zeskant

Ø bout / moer	Inhoud	Vpe	Kleur	Artikelnummer
M6	50	8	Zwart	6305.50.00601
M8	50	8	Zwart	6305.50.00801
M10	50	4	Zwart	6305.50.01001
M12	50	4	Zwart	6305.50.01201
M6	50	8	Wit	6305.50.10601
M8	50	8	Wit	6305.50.10801
M10	50	4	Wit	6305.50.11001
M12	50	4	Wit	6305.50.11201

Productdetails	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart en wit
Toepassing	Beschermd tegen weersinvloeden
Toepassing	Zorgt voor nette afwerking



AFDEKKAP VOOR SCHROEF

Afdekkappen voor schroeven met een diameter van 5 mm

Ø schroef	Inhoud	Vpe	Kleur	Artikelnummer
5.0	100	8	Wit	6305.50.20501
5.0	50	4	Transparant	6305.50.30501
5.0	25	6	Transparant	6305.50.30502

Productdetails	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Transparant en wit
Toepassing	Beschermd schroef tegen weersinvloeden
Toepassing	Zorgt voor nette afwerking



NIEUW

SANDWICHPANEELSCHROEF VOOR HOUT - BP2

Montage van sandwichpanelen op hout

Afmeting	Inhoud	Vpe	Bereik	Artikelnummer
7.0/6.5 x 100	20	4	48 mm	6309.30.58601
7.0/6.5 x 125	20	4	73 mm	6309.30.58801
7.0/6.5 x 145	20	4	93 mm	6309.30.59001
7.0/6.5 x 165	20	4	113 mm	6309.30.59301
7.0/6.5 x 185	20	4	133 mm	6309.30.59501
7.0/6.5 x 200	20	4	143 mm	6309.30.59801

Productdetails	
Materiaal	RVS-A2
Kopvorm	Zeskantkop
Aandrijving	SW-8
Afdichting	Ring RVS-A2/EPDM 19 mm
Boorpunt	Boorpunt 2 gereduceerd, minimale diepte in hout is 45 mm



NIEUW

SANDWICHPANEELSCHROEF VOOR STAAL - BP3

Montage van sandwichpanelen op stalen profiel tot 5 mm

Afmeting	Inhoud	Vpe	Bereik	Artikelnummer
6.3/5.5 x 89	20	4	30 - 60 mm	6310.32.50501
6.3/5.5 x 105	20	4	35 - 75 mm	6310.32.50601
6.3/5.5 x 122	20	4	32 - 91 mm	6310.32.50801
6.3/5.5 x 142	20	4	42 - 111 mm	6310.32.51001
6.3/5.5 x 157	20	4	47 - 126 mm	6310.32.51201
6.3/5.5 x 177	20	4	67 - 146 mm	6310.32.51301

Productdetails	
Materiaal	RVS-A2 met Bi-metalen boorpunt
Kopvorm	Zeskantkop
Aandrijving	SW-8
Afdichting	Ring RVS-A2/EPDM 19 mm
Boorpunt	Boorpunt 3 capaciteit 2 - 5 mm




SANDWICHPANEELSCHROEF VOOR STAAL - BP5

Montage van sandwichpanelen op stalen profiel tot 12 mm

Afmeting	Inhoud	Vpe	Bereik	Artikelnummer
6.3/5.5 x 89	20	4	17 - 40 mm	6311.32.50501
6.3/5.5 x 100	20	4	28 - 51 mm	6311.32.50601
6.3/5.5 x 115	20	4	43 - 66 mm	6311.32.50801
6.3/5.5 x 135	20	4	47 - 86 mm	6311.32.51001
6.3/5.5 x 155	20	4	57 - 106 mm	6311.32.51201
6.3/5.5 x 170	20	4	62 - 121 mm	6311.32.51301
6.3/5.5 x 190	20	4 </tr		

Productdetails	
Materiaal	RVS-A2 met Bi-metalen boorpunt
Kopvorm	Zeskantkop
Aandrijving	SW-8
Afdichting	Ring RVS-A2/EPDM 19 mm
Boorpunt	Boorpunt 5 capaciteit 4 - 12 mm

WERKING KLEMBEREIK SANDWICHPANEELSCHROEF

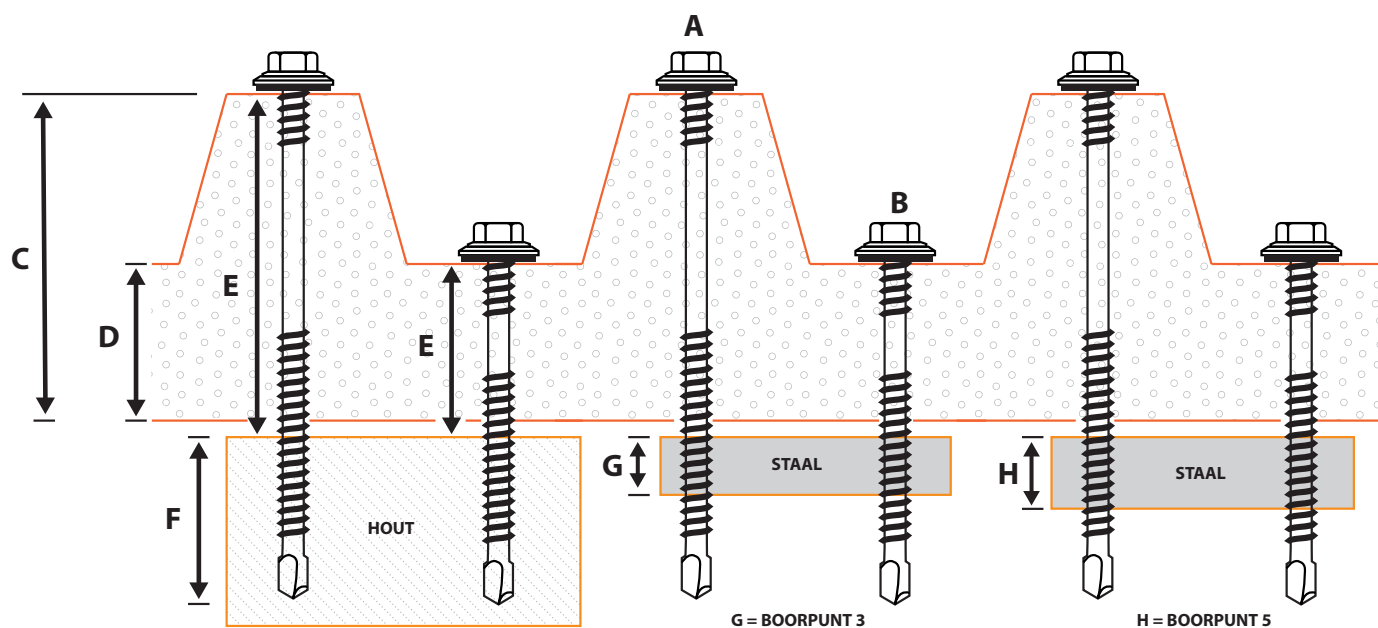

A Top bevestiging
B Dal bevestiging

C Paneeldikte
D Kerndikte
E Klembereik

F Minimale diepte 45mm
G Dikte 2-5 mm
H Dikte 4-12 mm

DAK & GEVEL



JOUW DAK&GEVEL DEALER

Art. nr. 9550.01.10010

